



**C.P.N. srl**  
Costruzioni Progettazioni Navali




**C.P.N.**

## PRODUCT DATASHEET SCHEMA TECNICA

- Overall length: 13,363 m
- Moulded beam: 3,42 m
- Draft: 1,39 m
- Displacement: 17,35 t
- Main Engine: Diesel hp230 a rpm2800
- Speed: 8 Kn
- Maximum capacity of liquids: 1,35 m<sup>3</sup>
- Construction material: Steel hull and aluminium superstructure

- Lunghezza fuori tutto: 13,363 m
- Larghezza al baglio: 3,42 m
- Immersione: 1,39 m
- Dislocamento: 17,35 t
- Motorizzazione: Diesel hp230 a rpm2800
- Velocità massima: 8 Kn
- Capacità massima dei liquidi: 1,35 m<sup>3</sup>
- Materiale di costruzione: Scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio

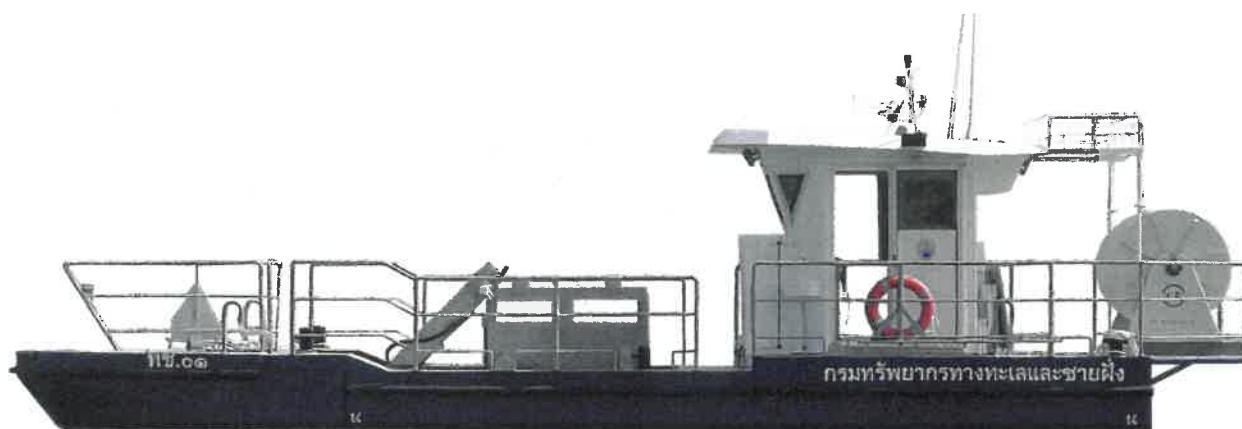

**PELIKAN 2**  
Model / Modello



◀ Treadmill lifting equipment in stainless steel, controlled by dashboard.  
 ◀ *Meccanismo di sollevamento tapis roulant in acciaio inox, comandato dalla plancia di comando.*



◀ Insulated, soundproofed, air-conditioned wheelhouse equipped with stereo system, barometric control unit and navigation instruments.  
 ◀ *Cabina calibrata, insonorizzata, climatizzata, munita di impianto stereo, centralina barometrica e strumenti di navigazione.*

PELIKAN 2




◀ Side shell entirely protected with rubber fender ending with two teflon tyres.  
 ◀ *Murate dello scafo interamente protette da bottozzi in gomma terminanti con due ruote prodire in teflon.*



◀ Safety handrail and transversal fore gangway for an easily walkway in open-clamp mode built in stainless steel.  
 ◀ *Parapetto di protezione e passerella trasversale prodiera di coperta per facilitare il passaggio a pinze aperte, in acciaio zincato.*

Light boom reels designed for the safe and easy storage and recovery of oil spills. Length 50/80 m. aprox. (Optional light boom supply).

*Rullo portapanne per 50/80 m circa (Fornitura panne optional).*



▶ Clamp fore built in stainless steel AISI 316.  
 ▶ *Pinze di prora realizzate per intero in acciaio inox AISI 316.*

◀ Garbage holder built in galvanized steel. Capacity: 4 m<sup>3</sup> aprox.  
 ◀ *Cesta portarifiuti in acciaio zincato. Capacità: 4 m<sup>3</sup> circa.*

- Diesel 230hp-24w low consumption and low emission of CO<sub>2</sub>.
- 4 Batteries (1 for propulsion system, 2 for auxiliary service)
- Ducted and protected propeller.
- Cargo tank for polluting liquids.
- (Optional) Portable Fire-Fighter pump in case of fire on board.

- *Motorizzazione: Diesel 230hp 2800 rpm - 24 Volt a basso consumo e basso emissione di CO<sub>2</sub>. 4 batterie (1x propulsore, 2x servizi).*
- *Elica intubata e protetta.*
- *Serbatoio di stoccaggio dei liquidi inquinanti.*
- *(Optional) Motopompa per direzionare l'acqua di mare con forte pressione in caso di incendi a bordo.*